



プライキャンバス®

カラーターポリン・工事／建築用


HTP 広化東海プラスチック株式会社

プライキャンバス®

カラーターポリン

E-2525R

F-31267 ※2

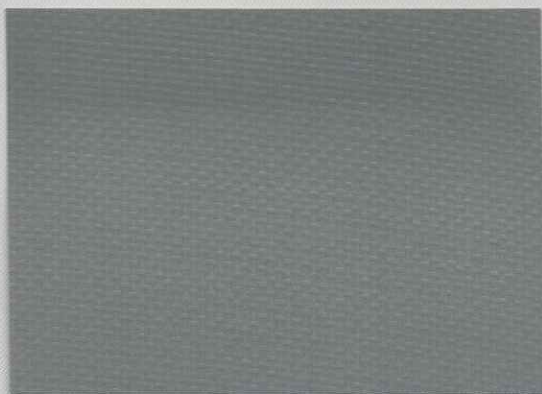

グレー



ホワイト



グリーン



レッド



ブラック

【サイズ】


0.25 厚み (mm) × 185 幅 (cm) × 100 乱 巻 (m)
92.5 幅 (cm) × 100 乱 巻 (m)

【特 長】

- 軽くて耐候性に優れた防災認定製品です。
- 表裏両面とも印刷性に優れています。
- ウエルダー適性に優れています。
- 欧州の RoHS2 指令に適合した製品です。

E-2537 (特注品)

F-05034 ※2

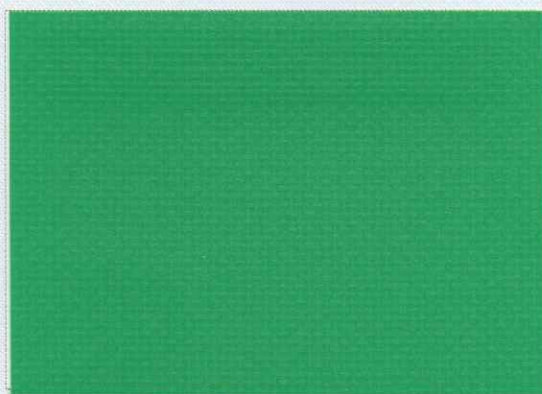

グリーン

【サイズ】

0.35 厚み (mm) × 185 幅 (cm) × 50 乱 巻 (m)
92.5 幅 (cm) × 50 乱 巻 (m)

- 色目はグリーン以外にも別注にて対応出来ますので、お問い合わせください。

インクジェットメディア向きターポリン

E-1879 (特注品)

FR-05203 ※2



ホワイト

溶剤系インクジェットに最適な軽量
タイプのターポリンです。

【サイズ】

0.23 厚み (mm) × 183 幅 (cm) × 100 乱巻 (m)
203 幅 (cm) × 100 乱巻 (m)

●203cm幅につきましてはメディア用として3インチ紙管となります。

【特 長】

- 軽くて耐候性に優れた防炎認定製品です。
- 旗・幕用途の他に野積養生用にもご使用いただけます。
- 色物は別注にて対応出来ますので、お問い合わせください。

工事・建築養生用ターポリン

建築養生用2類

E-5883

CT-930012 ※1 ・ F-21141 ※2



ホワイトW61

【サイズ】

0.28 厚み (mm) × 187 幅 (cm) × 50 乱 巻 (m)

※1 防炎性能試験番号
※2 防炎製品番号

標準物性表

用途	品番	色	厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (巻m)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		伸 び (%)		引裂強度 (N)		備 考
							たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	
カーラ	E-2525R	グレー ホワイト グリーン レッド ブラック	0.25	185 92.5	100	300	515	515	17	17	120	110	F-31267 ※2
	E-2537 (特注品)	グリーン	0.35	185 92.5	50	435	505	510	15	17	100	90	F-05034 ※2
	E-1879 (特注品)	ホワイト	0.23	183 203	100	270	495	500	14	16	115	110	FR-05203 ※2
	E-5883	ホワイト	0.28	187	50	320	520	505	17	18	120	120	CT-930012 ※1 F-21141 ※2
試験方法								JIS K-6772					

●物性値は当社測定値で保証値ではありません。

※1 防炎性能試験番号
※2 防炎製品番号

⚠️ お取り扱いの注意

1. 当サンプル帳に掲載している製品は、ポリエステル基布に軟質塩化ビニールをラミネートした、ターポリンシートです。
2. ご使用環境・条件(紫外線、雰囲気中の化学物質、オゾン等)の差により変質、退色、劣化など促進される事があります。
3. 幕、カバー、など通常想定される用途以外のご使用はしないでください。
4. 熱溶接などの接合加工時に臭気が発生する事がありますので、必ず作業場を換気するようにしてください。
5. 用途に適した素材を選び正しくご使用ください。
6. 長期間保管する場合は、高温多湿を避け、気温の変化の少ない場所で変形するような積み重ね、立て掛けはしないでください。
7. 廃棄される場合は廃棄物処理法、各自治体条例に従い、許可を受けた廃処理業者に処理を委託してください。
8. 耐候性は、促進試験による外観変化を判断基準としていますが、屋外使用を保証するものではありません。

製造・販売元：

HTP 広化東海プラスチック株式会社

本 社 | 〒503-1337 岐阜県養老郡養老町直江640-1
TEL.0584-32-3000 FAX.0584-34-0547

●取扱店